

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Модель осушителя	Производительность		Давление, бар	Присоединение вход/выход	Напряжение, В/Гц/ф	Габариты ДхШхВ, мм	Масса, кг
	л/мин	м³/ч					
RFD36	650	36	16	G1	220/50/1P	560 x 400 x 730	33,5
RFD72	1200	72	16	G1	220/50/1P	560 x 400 x 730	34
RFD150	2500	150	16	G1	220/50/1P	640 x 520 x 890	53
RFD215	3600	216	16	G1	220/50/1P	640 x 520 x 890	56
RFD300	5000	300	16	G1-1/2	220/50/1P	700 x 540 x 1000	67
RFD410	6800	408	16	G1-1/2	220/50/1P	700 x 540 x 1000	71
RFD510	8500	510	16	G2	220/50/1P	900 x 610 x 1070	95
RFD650	10900	654	16	G2	380/50/3P 220/50/1P	900 x 610 x 1070	106
RFD770	12800	768	16	G2	380/50/3P 220/50/1P	900 x 610 x 1070	106
RFD960	16000	960	10	DN65	380/50/3P 220/50/1P	1170 x 920 x 1420	255
RFD1300	22000	1320	10	DN65	380/50/3P 220/50/1P	1170 x 920 x 1420	260
RFD1600	26800	1608	10	DN80	380/50/3P 220/50/1P	1170 x 920 x 1420	290
RFD1900	32000	1920	10	DN80	380/50/3P 220/50/1P	1400 x 1200 x 1600	350
RFD2600	43500	2610	10	DN100	380/50/3P 220/50/1P	1400 x 1200 x 1600	485
RFD3200	53000	3180	10	DN100	380/50/3P 220/50/1P	1600 x 1200 x 1600	800
RFD4000	67000	4020	10	DN125	380/50/3P 220/50/1P	1600 x 1400 x 1650	1000
RFD5400	90000	5400	10	DN125	380/50/3P 220/50/1P	1800 x 1500 x 1770	1280

ЗАО «РЕМЕЗА». 35 ЛЕТ ОПЫТА



Предприятие ЗАО «Ремеза» (г. Рогачев, Беларусь), основанное в 1989 г., специализируется на выпуске современного, надежного, доступного по цене компрессорного оборудования, в конструкции которого используются комплектующие ведущих мировых производителей.

Продукция завода REMEZA, в которой реализованы передовые технологии в области сжатого воздуха, получила широкое признание у потребителей из различных отраслей благодаря высокому качеству, соответствию техническим регламентам Таможенного союза, демократичным ценам и высокой надежности, которая обеспечивает бесперебойную работу оборудования на протяжении многих лет.

№1

в Восточной Европе

30 стран

используют продукцию ЗАО «Ремеза»

15.000 м²

производственных цехов и складских помещений

ISO 9001:2015

сертификат соответствия международному стандарту



ТД «РЕМЕЗА». ЦЕНИМ ВАШЕ ДОВЕРИЕ



ООО «Торговый Дом «РЕМЕЗА» – единственная дочерняя компания и генеральное представительство ЗАО «Ремеза» в России.



Представительство ЗАО «Ремеза», открытое в 2007 году, располагает самым большим складом продукции REMEZA в России и осуществляет прямые поставки по ценам завода-изготовителя.



Персональное сопровождение специалистами с профильным техническим образованием — от этапа подбора оборудования и на протяжении всего срока его эксплуатации.



Наличие запасных частей и комплектующих позволяет выполнять техническое обслуживание в кратчайшие сроки.



Честная гарантия. Гарантийное и постгарантийное обслуживание инженерами собственной сервисной службы.



ЗАО «Ремеза»
(Беларусь)
www.remeza.com



ТД «РЕМЕЗА»
(Россия)
www.remeza.org
8 800 511-31-05
8 495 414-15-35
info@tdremeza.pro



Торговый Дом «РЕМЕЗА»
Дочерняя компания
ЗАО «Ремеза» (Беларусь) в России

ОСУШИТЕЛИ
СЖАТОГО ВОЗДУХА

РЕФРИЖЕРАТОРНОГО
ТИПА



РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ОСУШИТЕЛИ

Агрегаты, предназначенные для удаления конденсата из сжатого воздуха, нагнетаемого компрессором.

Принцип работы осушителя основан на удалении конденсата из воздушных масс. Для этого в его конструкции, помимо контура для циркуляции воздуха, предусмотрен второй контур, наполненный хладагентом.

При охлаждении воздуха до точки росы (этот параметр можно настраивать в зависимости от задачи) выделяется влага, которая затем удаляется через электронную систему слива (конденсатоотводчик).

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Рабочее давление

10 - 16 бар



Производительность

650 - 90 000 л/мин



Минимальное значение точки росы

+3 °C

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

Хладагент R134A:

RFD36, RFD72, RFD150

Хладагент R410A:

RFD215, RFD300, RFD410, RFD510, RFD650, RFD770

Хладагент R407C:

RFD960, RFD1300, RFD1600, RFD1900, RFD2600, RFD3200, RFD4000, RFD5400

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:



Машиностроение



Пищевая промышленность



Тяжёлая промышленность



Фармацевтика



Металлообработка и металлургия

ПРЕИМУЩЕСТВА ОСУШИТЕЛЕЙ RFD:



Малое энергопотребление и стабильная работа в условиях переменных нагрузок.



Обеспечение высокой эффективности работы компрессора и длительности его эксплуатации. Снижение риска загрязнения продукта.



Простота монтажа и сервисного обслуживания.



Снижение нагрузки на систему и сохранность трубопроводной системы от коррозии.

ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ НА ПАНЕЛИ:



Охлаждение - достижение рабочих параметров температуры



Вентиляторы - включение и выключение вентилятора



Разморозка - открытие и закрытие клапана разморозки



Аварийный сигнал - отсутствие и наличие аварии при неисправности осушителя

Контроллер для удобного мониторинга рабочих параметров и индикаторов



Вентилятор для охлаждения радиатора


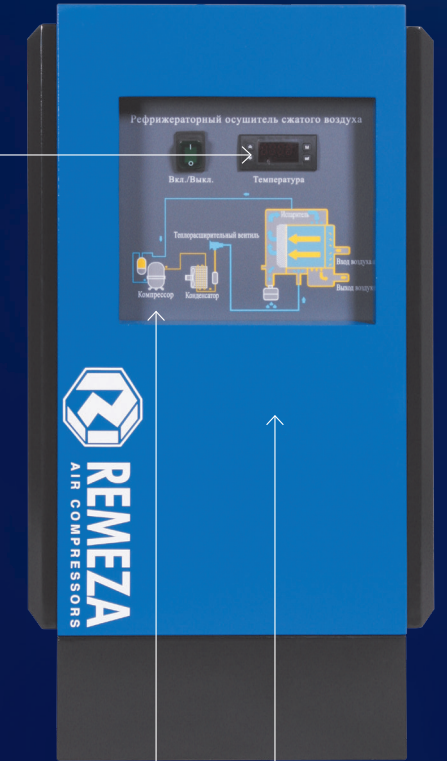


Схема работы осушителя с указанием компонентов

Корпус из стали для защиты устройства от механических воздействий

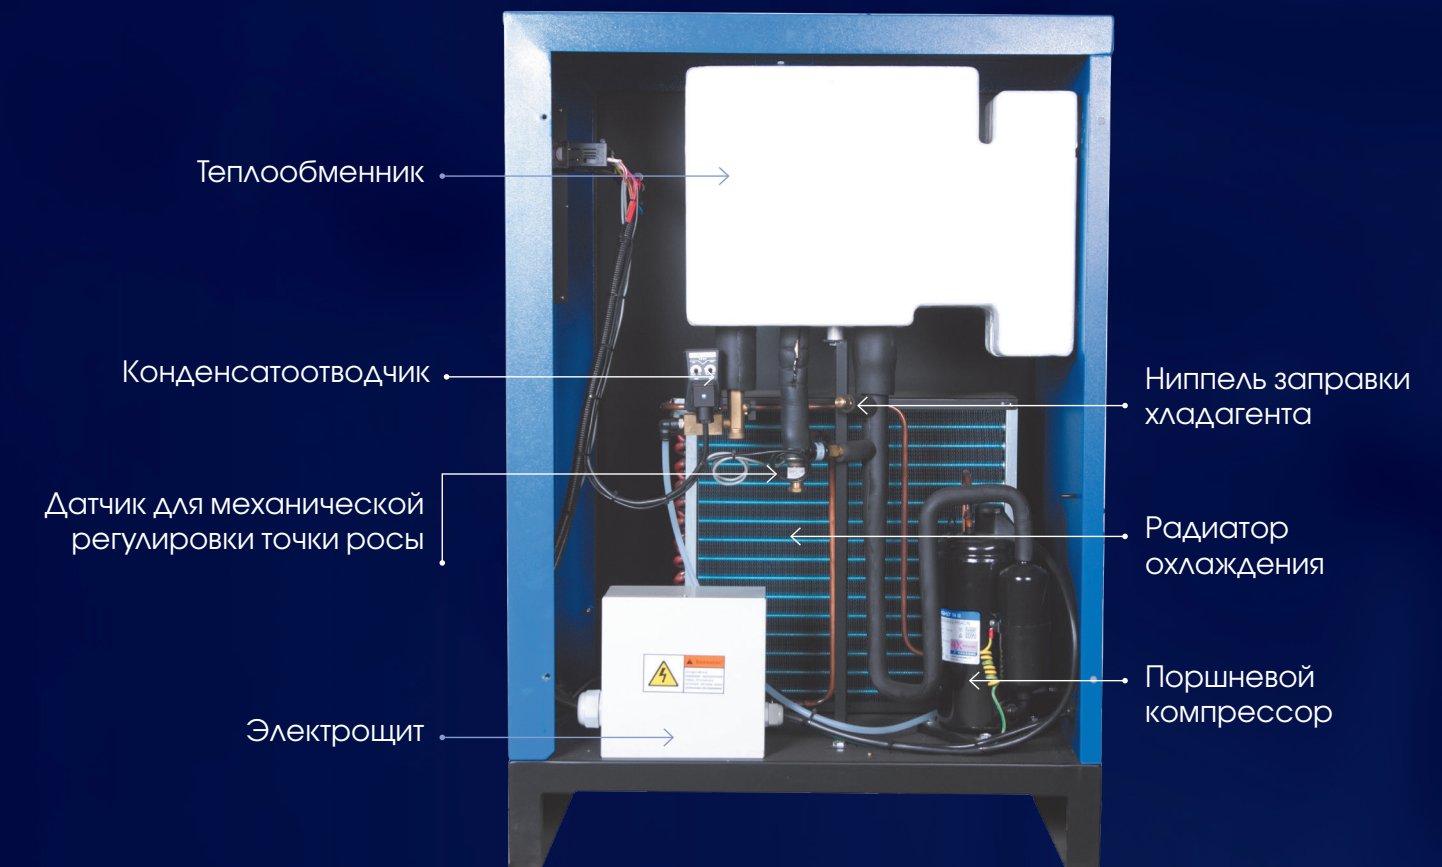

Теплообменник

Конденсатоотводчик

Датчик для механической регулировки точки росы

Электропитание

Ниппель заправки хладагента

Радиатор охлаждения

Поршневой компрессор